


HIGH QUALITY
KA CAR DENKA
Strength UP

株式会社ショーフ

〔本 社〕〒061-3243 北海道石狩市新港東2丁目4-8
TEL.0133-62-5611 FAX.0133-62-5612
ホームページ/<http://www.showa33.com/> Eメール/info@showa33.com

※仕様は商品改良の為予告なく変更することがあります 2022年4月発行

トラスの幾何学模様が
カースペースからエントランスまで
立体的にコーディネート

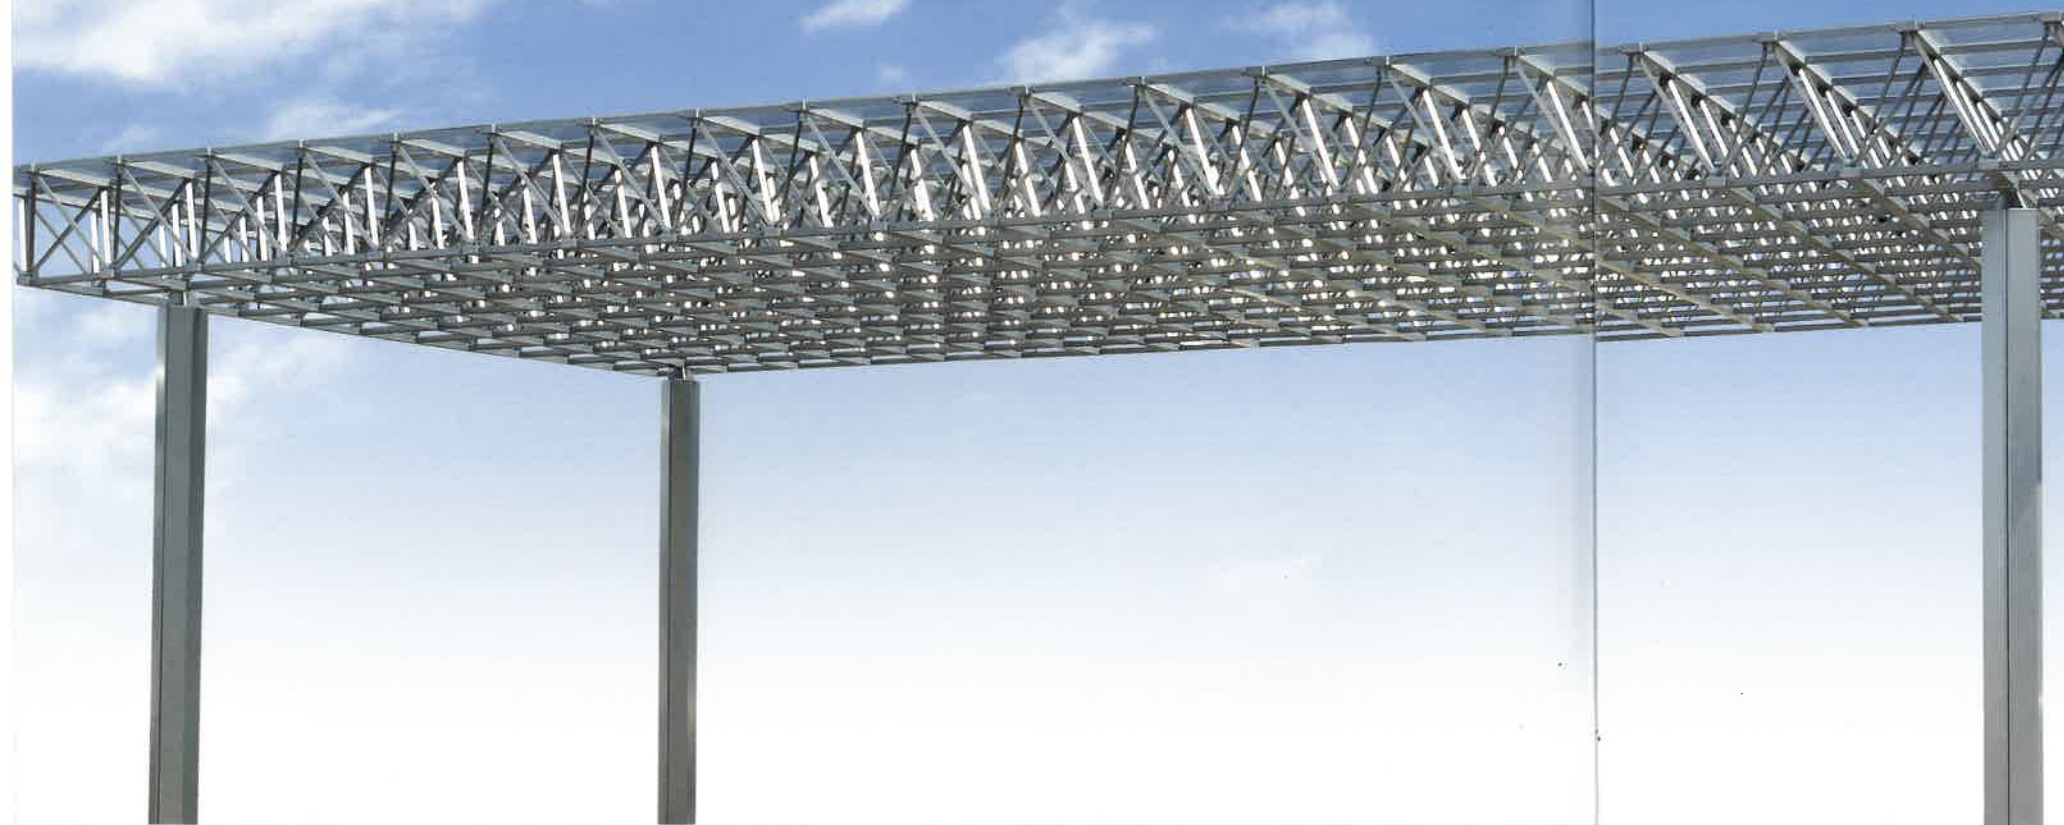

トラス構造は、上弦・下弦、斜材から構成されるパイプトラスです。
軽量で剛性の高い構造を実現しました。
商業施設・事務所・マンション・病院等のエントランス・駐車場に最適です。

雪・雨・風・紫外線から愛車を守るポリカーボネートのカーポート。
独自のパイプトラス構成で組み込まれた梁が、豪雪や強風をものともしない構造体を構築、愛車の安全とお客様の安心を確保します。
オールメッキされた部材が織りなす直線ラインがスタイリッシュな空間を演出するとともに、明るい透明感のある屋根が玄関アプローチ空間を「風」と「日差し」を取り込んだ快適スペースへと変貌させます。新しいエントランススペースをご提案します。

Soraful モダンな住まいをスタイリッシュに彩る。 (ソラフル)




優れた耐積雪強度をポリカーボネート屋根で実現しました。

耐積雪
1.5m



開放感のある空間を演出する片持カーポート。

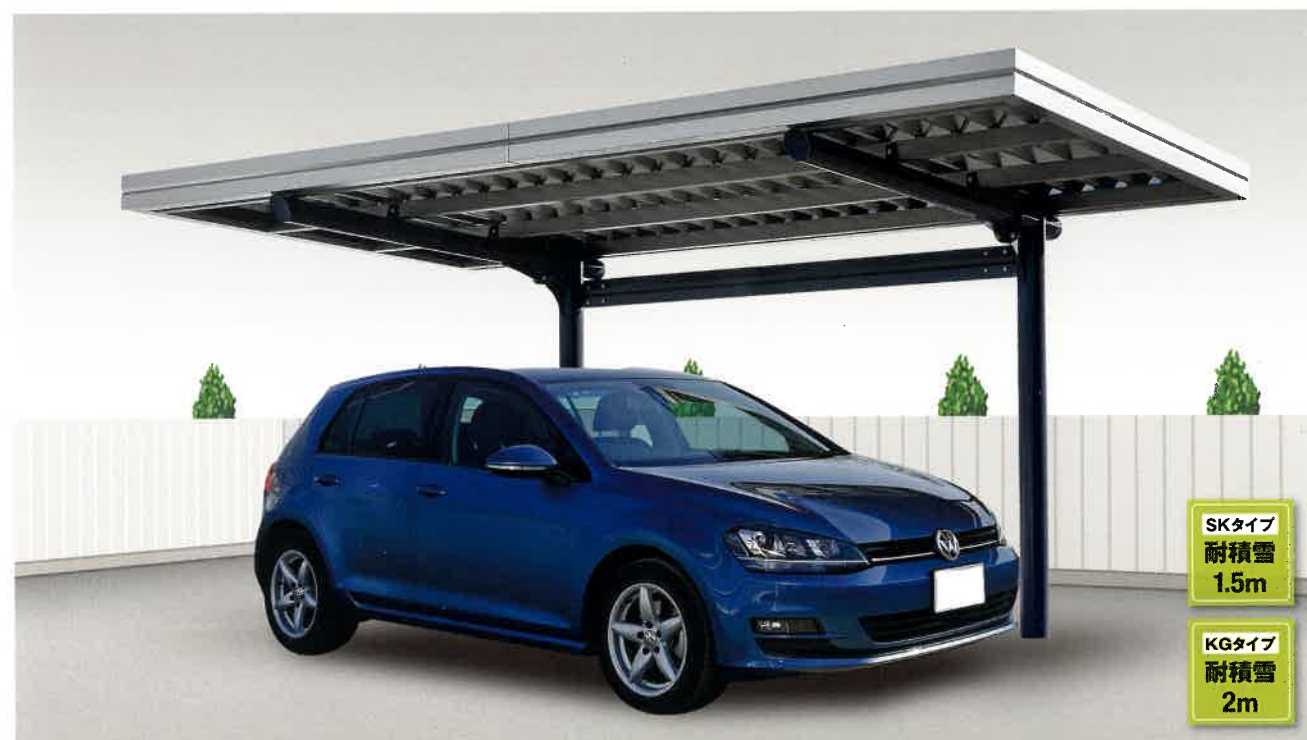

◎SK-22 塗装品（柱・ビーム・横梁） ・ ◎KG-22 塗装品（柱・ビーム・横梁）

屋根：ガルバリウム鋼板 t-0.8 ・ カバー：ZAM



◎SK-2 メッキ品（柱・ビーム・横梁） ・ ◎KG-2 メッキ品（柱・ビーム・横梁）

屋根：ガルバリウム鋼板 t-0.8 ・ カバー：ZAM

片側オープンなので、クルマの出し入れスムーズ。



◎SW-2 メッキ品（柱・ビーム・横梁） ・ ◎SW-22 塗装品（柱・ビーム・横梁）

屋根：ガルバリウム鋼板 t-0.8 ・ カバー：ZAM

Option

■カバー塗装

■サイドパネル

塗装品・メッキ品
ポリカーボネート製 (t-2.0)
クリアマット



●サビロック



屋根折板用ボルトキャップ

●雪止金具



溶融亜鉛メッキ

●明り取り屋根



クリアのポリカーボネート (t-2.0) 使用
幅600×長さ

●ウレタン樹脂塗装標準カラー 標準10色

●柱 ●ビーム ●横梁

ホワイト	クリーム	ライトベージュ	ディープベージュ	ライトグレー
ネイビーグレー	ダークグレー	セピアブラウン	ダークブラウン	ブラック

耐積雪
1.5m



直列
〈3本柱〉

◎SK-3 メッキ品（柱・ビーム・横梁） ・ ◎SK-3Z 塗装品（柱・ビーム・横梁）
屋根：ガルバリウム鋼板 t-0.8 ・ カバー：ZAM

耐積雪
1.5m



直列
〈4本柱〉

◎SK-4 メッキ品（柱・ビーム・横梁） ・ ◎SK-4Z 塗装品（柱・ビーム・横梁）
屋根：ガルバリウム鋼板 t-0.8 ・ カバー：ZAM



耐積雪
2.0m

4本柱2台用

◎WD-2
メッキ品（柱・ビーム・横梁）
◎WD-2Z
塗装品（柱・ビーム・横梁）
屋根：ガルバリウム鋼板 t-0.8 ・
カバー：ZAM

耐積雪
2.0m

4本柱3台用

◎WD-3
メッキ品（柱・ビーム・横梁）
◎WD-3Z
塗装品（柱・ビーム・横梁）
屋根：ガルバリウム鋼板 t-0.8 ・
カバー：ZAM

キャンピングカー仕様



耐積雪
1.5m

◎CP-3 メッキ品（柱・ビーム・横梁） ・ ◎CP-3Z 塗装品（柱・ビーム・横梁）

屋根：ガルバリウム鋼板 t-0.8 ・ カバー：ZAM



耐積雪
1.5m

◎CP-4
メッキ品（柱・ビーム・横梁）

◎CP-4Z
塗装品（柱・ビーム・横梁）

屋根：ガルバリウム鋼板 t-0.8 ・
カバー：ZAM



◎キャンピー

メッキ品（柱・トラス） 屋根：ポリカ t-5.0 ・ カバー：ZAM ・ サイズ：83㎡以上



ベランダとして使用

ドライブスルーで使用

ガソリンスタンドの灯油コーナー

ドライブスルーで使用

型番	タ イ プ		仕様	耐雪	カバー	折板	母屋材	寸法(間口×奥行×高さ)	単位	価格
KG-2	片持(支柱190.7φ)	1台用	メッキ品	2.0m	ZAM	鋼板 0.8mm	100×50 メッキ	2900×5570×2200	台	808,000
KG-2Z	片持(支柱190.7φ)	1台用	本体塗装品	2.0m	ZAM	鋼板 0.8mm	100×50 メッキ	2900×5570×2200	台	950,000
SK-2	片持(支柱165.2φ)	1台用	メッキ品	1.5m	ZAM	鋼板 0.8mm	100×50 メッキ	2900×5570×2200	台	680,000
SK-2Z	片持(支柱165.2φ)	1台用	本体塗装品	1.5m	ZAM	鋼板 0.8mm	100×50 メッキ	2900×5570×2200	台	820,000
SK-3	直列3本柱(190.7φ)	2台用	メッキ品	1.5m	ZAM	鋼板 0.8mm	100×50 メッキ	2900×8970×2200	台	1,230,000
SK-3Z	直列3本柱(190.7φ)	2台用	本体塗装品	1.5m	ZAM	鋼板 0.8mm	100×50 メッキ	2900×8970×2200	台	1,480,000
SK-4	直列4本柱(190.7φ)	2台用	メッキ品	1.5m	ZAM	鋼板 0.8mm	100×50 メッキ	2900×12170×2200	台	1,650,000
SK-4Z	直列4本柱(190.7φ)	2台用	本体塗装品	1.5m	ZAM	鋼板 0.8mm	100×50 メッキ	2900×12170×2200	台	2,030,000
SW-2	ウイング(190.7φ)	2台用	メッキ品	1.5m	ZAM	鋼板 0.8mm	100×50 メッキ	5030×5570×2200	台	1,220,000
SW-2Z	ウイング(190.7φ)	2台用	本体塗装品	1.5m	ZAM	鋼板 0.8mm	100×50 メッキ	5030×5570×2200	台	1,490,000
WD-2	トラス(支柱190.7φ)	2台用	メッキ品	2.0m	ZAM	鋼板 0.8mm	トラスメッキ	5770×5500×2400	台	1,200,000
WD-2Z	トラス(支柱190.7φ)	2台用	本体塗装品	2.0m	ZAM	鋼板 0.8mm	トラスメッキ	5770×5500×2400	台	1,620,000
WD-3	トラス(支柱190.7φ)	3台用	メッキ品	2.0m	ZAM	鋼板 0.8mm	トラスメッキ	7770×5500×2400	台	1,800,000
WD-3Z	トラス(支柱190.7φ)	3台用	本体塗装品	2.0m	ZAM	鋼板 0.8mm	トラスメッキ	7770×5500×2400	台	2,400,000
SRF-2	片持(支柱165.2φ)	1台用	メッキ品	1.5m	ZAM	ポリカ2.0mm	75×45 メッキ	2910×5500×2200	台	950,000
SRF-2Z	片持(支柱165.2φ)	1台用	本体塗装品	1.5m	ZAM	ポリカ2.0mm	75×45 メッキ	2910×5500×2200	台	1,140,000
SRF-3	片持(支柱190.7φ)	2台用	メッキ品	1.5m	ZAM	ポリカ2.0mm	75×45 メッキ	2910×8580×2200	台	1,720,000
SRF-3Z	片持(支柱190.7φ)	2台用	本体塗装品	1.5m	ZAM	ポリカ2.0mm	75×45 メッキ	2910×8580×2200	台	2,100,000
SRF-4	片持(支柱190.7φ)	2台用	メッキ品	1.5m	ZAM	ポリカ2.0mm	75×45 メッキ	2910×12100×2200	台	2,220,000
SRF-4Z	片持(支柱190.7φ)	2台用	本体塗装品	1.5m	ZAM	ポリカ2.0mm	75×45 メッキ	2910×12100×2200	台	2,650,000
SRW-2	4本柱(支柱165.2φ)	2台用	メッキ品	1.5m	ZAM	ポリカ2.0mm	75×45 メッキ	6150×5500×2400	台	1,750,000
SRW-2Z	4本柱(支柱165.2φ)	2台用	本体塗装品	1.5m	ZAM	ポリカ2.0mm	75×45 メッキ	6150×5500×2400	台	2,100,000
CP-3	直列3本柱(190.7φ)	キャンピングカー	メッキ品	1.5m	ZAM	鋼板 0.8mm	100×50 メッキ	2900×8970×3500	台	1,550,000
CP-3Z	直列3本柱(190.7φ)	キャンピングカー	本体塗装品	1.5m	ZAM	鋼板 0.8mm	100×50 メッキ	2900×8970×3500	台	1,890,000
CP-4	直列4本柱(190.7φ)	キャンピングカー	メッキ品	1.5m	ZAM	鋼板 0.8mm	100×50 メッキ	2900×12170×3500	台	1,970,000
CP-4Z	直列4本柱(190.7φ)	キャンピングカー	本体塗装品	1.5m	ZAM	鋼板 0.8mm	100×50 メッキ	2900×12170×3500	台	2,490,000
キャノピー	4本柱(190.7φ)	多目的広場	メッキ品	2.0m	メッキ	ポリカ5.0mm	トラス 構造	10860×6360×3000	m ²	145,000

※上記価格には基礎ベース・基礎石は含まれません(施工費に加算しご提示下さい)

■オプション

名 称	規 格	単位	価 格	備 考
サイドパネル（メッキ品）	ポリカーボネート製(t=2.0) クリアマット色 長さ 5205 × 高さ 1070	枚	173,000	後付け不可
サイドパネル（塗装品）	ポリカーボネート製(t=2.0) クリアマット色 長さ 5205 × 高さ 1070	枚	237,000	後付け不可
明り取り屋根	ポリカーボネート製(t=2.0) クリア色 幅 600 × m単価	m	24,700	
ハイルーフ柱(メッキ品165.2φ)	高さ 2400/2600	本	28,000	SK-2・SRF-2
ハイルーフ柱(塗装品165.2φ)	高さ 2400/2600	本	48,000	SK-2Z・SRF-2Z
ハイルーフ柱(メッキ品190.7φ)	高さ 2400/2600	本	34,800	SK・SRF-3・4・SW
ハイルーフ柱(塗装品190.7φ)	高さ 2400/2600	本	53,000	SK・SRF-3・4・SW
ロングハイルーフ柱メッキ品(190.7φ)	高さ 2700 ～ 2900	本	44,800	SK-2・3・4・SRF-2
ロングハイルーフ柱 塗装品(190.7φ)	高さ 2700 ～ 2900	本	68,000	SK-2・3・4・SRF-2Z
カバー塗装費（オプション）	SK-2/17m・SK-3/24m・SK-4/31m・SW-2/22m・SRF-2/17m・SRF-4/24m	m	10,000	標準色/10色
雪止金具	折板用(SK-2/26個・SK-3/43個・SK-4/59個)	個	2,400	メッキ品
サビロック	SK-2/56個・SK-3/90個・SK-4/122個・SW-2/84個・WD-2/86個・WD-3/119個	個	90	折板用ボルトカバー

■切り詰め加工費

項 目		KG・SK・SRF	SW	WD
間口切詰め加工	50ピッチ	35,000	45,000 ※2	35,000
奥行切詰め	200ピッチ※1	35,000	35,000	35,000
柱間移動	3300以内	35,000	35,000	35,000

※1 奥行切詰めの上ラフルのピッチは220ミリです
※2 ウイングの間口切り詰めは両側均等となります

商品のお手入れ方法

塗装部分のお手入れ

●雨などにより、泥、ほこりなどが付着しますと塗膜劣化を早めます。年に1~2回のお手入れで寿命を延ばします。
 軽い汚れは水を含ませた柔らかいスポンジや布などで除去し、ひどい汚れについては中性洗剤(1~2%水溶液)で軽く洗い流したのち、最後に全体を乾拭きしてください。

溶解亜鉛メッキ・耐食性鍍金銅板ZAM部分のお手入れ

●中性洗剤などは使用せず、乾いた布などで乾拭きし、汚れを落として下さい。

樹脂部品のお手入れ

●付着したごみ等は、流水または水に浸した柔らかい布で取り除いてください。

●汚れは中性洗剤（1～2%水溶液）を含ませたスポンジ、または柔らかい布でふき取り、最後に水でぬらした柔らかい布で十分に拭き取ってください。

●有機溶剤を含むガラスクリーナーは、絶対に使用しないでください。ひび割れ（クラック）が生じる恐れがあります。

新雪 積雪量(目安)	踏雪 積雪量(目安)	転倒部 積雪量(目安)
10cm以下	10cm以下	10cm以下
10cm以上20cm以下	10cm以下	10cm以下
20cm以上30cm以下	10cm以下	10cm以下
30cm以上40cm以下	10cm以下	10cm以下
40cm以上50cm以下	10cm以下	10cm以下
50cm以上60cm以下	10cm以下	10cm以下
60cm以上70cm以下	10cm以下	10cm以下
70cm以上80cm以下	10cm以下	10cm以下
80cm以上90cm以下	10cm以下	10cm以下
90cm以上100cm以下	10cm以下	10cm以下
100cm以上	10cm以下	10cm以下

ポリカーボネート板を使用している部分のお手入れ
 ●土砂埃やゴミが付着している場合、水をかけなが
 らやわらかい布、スポンジ等で軽く拭いて、表面
 に付いた埃やゴミを洗い流して下さい。この土砂
 埃やゴミをスポンジで引きずると傷の原因となり
 ますので強く拭かないようにご注意ください。

●汚れがひどい場合は、砂や埃をよく流した後、中性洗剤を使ってスポンジで拭き取って下さい。洗剤を使用する場合は、表面に洗剤が残らないよう水またはぬるま湯でよく洗い流して下さい。

新しく積もった粒状の雪 (雪比重:0.3)	降り積もり圧縮された雪 (雪比重:0.5)	水分を含んだ深み凍結した粒の大きな雪 (雪比重:0.7)
--------------------------	--------------------------	---------------------------------

図1

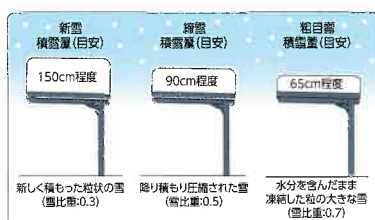


图 1

使用上のご注意

- ❖ 雪の重さは秋葉より変化します。特に近年は大雪を含んだ雨・雪の重量の降雪傾向にあります。
 - ❖ ※新積雪は平均1cm辺り1kg/m²(坪)重(1.3)で算出されます。図1を参考に雪下ろしを必ず行ってください。
 - ❖ 絶対に屋根の上にきたり屋根に物を載せたりしないでください。壊しやケガをする恐れがあります。
 - ❖ 雪おろしの器、金属製スコップ等を使用するのを屋根材が割れたり傷つて原因になります。プラスチック樹脂製スコップなどで行ってください。
 - ❖ 降雪時・降雪後に屋根に氷が被覆する恐れがあります。錠トイの排水口が雪や水でふさがらないよう併用してください。
 - ❖ ボルト・ナット・ねじは絶対に緩めないでください。
 - ❖ カーパーターはカーポートなどとは違い、周囲を囲まれておりませんので雨風が屋根をつたって落ちてくる場合があります。
- あらかじめご了承ください。
- ※屋根の劣化や金属製メタ板側面は、時間の経過に伴って、色調が変化しますが耐食性には関係ありません。
- ※屋根の劣化が顕著なほどに、局部的に荷重がかかることと破風（カバー）を圧迫し、破風のずれが発生する場合があります。
- ※電圧は随時変動しますのでご注意ください。

設置場所について

- 施工前には必ず地盤の地耐力を確認して下さい。葬式カーポートの基礎地盤における設計基準は、基礎ベース埋設部は碎石を転圧し50KN/m以上の耐力層を構成、その下部層の地盤耐力を30KN/m以上と定めています。
- 根柢の骨が落ちるおそれのある場所、または強風が原因で吹き上るおそれのある場所への設置はしないで下さい。
- 緑地などの高低差のある場所には設置しないで下さい。
- カーポートを傾斜地に設置する場合は、高い場所の埋め込みが深すぎを確保して下さい。
- 給排水・汚濁処理等のための外壁の上に、カーポートの屋根がくさくさするよう設置はしないで下さい。排気ガスによる中毒、火災・劣化等の恐れがあります。
- 緑地帯等に自然環境の近くに設置する場合は、隣地への落着くによるトラブルが起きないように、設置場所には注意して下さい。(隣地境界から花柱まで500mm以上と民法上定められていますが、隣家との話し合いをお勧めします)
- 基礎は当地指定法に準じて下さい。
- どりに改造・変更(階段根柢・母屋への取付け等)をしないで下さい。
- 取付けは株式会社ショーワによる施工認定を受けた業者が行います。専門知識のない方が施工されますと不具合の原因となることがあります。
- 床下埋設物(給排水管等)に影響を及ぼさないように柱位置を決めて下さい。